

# Вентили ВУ, клапаны запорные КЗ, обратные КО

Тип	Исполнение	Условный диаметр	Давление	Модификация
ВУС	1	50	16	М

Вентиль  
угловой  
совмещенный


Четыре  
варианта  
исполнения

50 мм –  
проходной,  
условный  
диаметр

16 Мпа –  
условное  
номинальное  
давление

**ВУС-1-50-16М**


Присоединительные резьбы  
НКТ 60 ГОСТ 633-80 (наруж.)

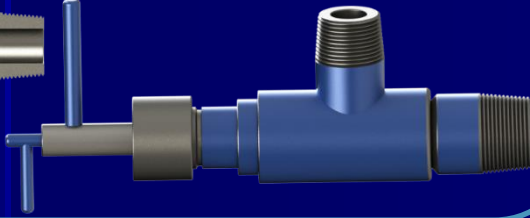

**ВУС-2-50-16М**


Присоединительные резьбы НКТ 60  
ГОСТ 633-80 (наруж.) и М90х3-7Н  
(внутр.)

Совмещен с обратным клапаном

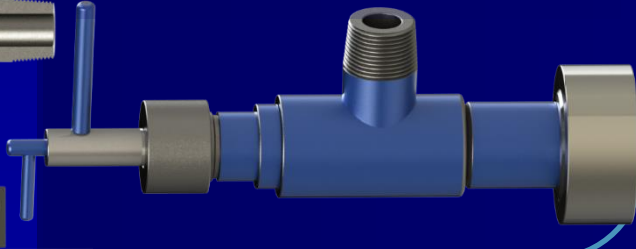


**ВУС-3-50-16М**

Присоединительные резьбы  
НКТ ГОСТ 633-80 (наруж.) и  
НКТ 73 ГОСТ 633-80 (внутр.)

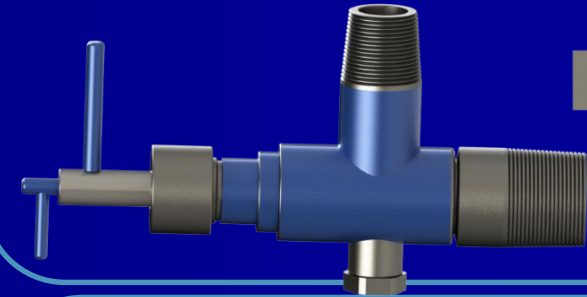

**ВУС-4-50-16М**

Присоединительные резьбы НКТ  
ГОСТ 633-80 (наруж.) и НКТ ГОСТ  
633-80 (внутр.)

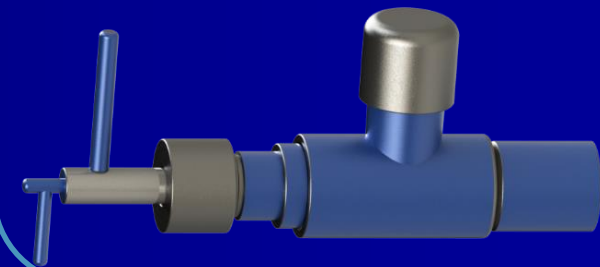

**ВУС** – Вентиль угловой  
специальный представляет  
собой запорное устройство,  
управляемое штурвалом.

В модели ВУС-2-50-16М  
запорный элемент  
совмещен с обратным  
клапаном,  
предотвращающим  
возвратное движение  
продукции.

Применяется в нефтяной,  
химической и пищевой  
промышленности в  
трубопроводной системе и  
имеет четыре стандартных  
исполнения,  
различающиеся способами  
присоединения к  
имеющейся арматуре и  
комплектностью.

